



Introdução do produto

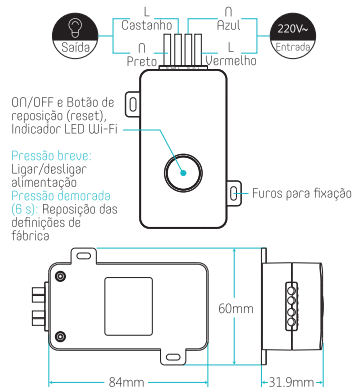

Painel de controlo



1. Menu principal
2. Ícone de cena
3. Atalho do painel remoto
4. Menu de função
5. Ícone de dispositivo
6. Tocar para adicionar o painel de controlo remoto;
7. Tocar para adicionar cena;
8. Tocar para adicionar dispositivo;
9. Tocar para ver os dispositivos adicionados.

Perguntas mais frequentes

Qual é o significado de cada indicador de estado LED?

LED de estado	Função
LED azul pisca lentamente até desligar	A configuração foi bem sucedida
LED azul pisca rapidamente	Reposição
LED azul está ligado	Alimentação ligada
LED azul está desligado	Alimentação desligada

Quantas tarefas de temporizador podem ser definidas no máximo na ficha temporizadora inteligente?

- Suporta 3 tipos de temporizador e 25 tarefas de temporizador.

Atenção:

- Não ligar uns aos outros.
- Para utilização exclusiva em interiores.
- Para desligar a tensão puxe a ficha.

Nota

- Este produto só suporta Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 G).
- Siga as instruções para configurar o seu dispositivo. Em caso de problema, entre em contacto com os revendedores autorizados do apoio ao cliente BroadLink.
- As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Sujeito ao desempenho real do produto.

PT

muviT I/O

mySmart Wall
Light Switch

Manual Rápido

Serviço Atenção ao Cliente

+34 93 474 95 92

Website: www.ascendeoiberia.com

Service: iot@ascendeoiberia.com

ascendeo Iberia, S.L.

Add: C/ Les Planes, 2 - 4. Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despi, Barcelona

Instalação da App

Método 1

Procure a App "e Smart Home" em Apple Store o Google Play, faça o download e instale-a.



Método 2

Copie o código QR impresso na embalagem com o seu Smartphone, faça o download e instale a App directamente.



Uma vez instalada

Abra a aplicação e copia o código QR ou introduze o código que te aparece no manual de usuário.
Código: muvit



Preparação

1. Ligue os fios de entrada conforme o esquema

**! INSTALAÇÃO PROFISSIONAL
DESLIGAR APENAS ANTES
DA LIGAÇÃO**

2. Ligue a alimentação e certifique-se de que dispositivo está em modo de reposição (reset)
O indicador LED pisca 2-3 vezes por seg.


3. Certifique-se de que o seu smartphone está ligado à rede Wi-Fi



Smartphone



Router Wi-Fi




4. Abra a aplicação e configure o dispositivo na rede, seguindo o assistente «Adicionar dispositivo»

5. Ligar os fios de saída ao dispositivo de acordo com o esquema

Nota

NÃO use caracteres não-ASCII no nome ou palavra-passe Wi-Fi.
O dispositivo só suporta Wi-Fi de 2,4 G 802.11 b/g/n.

Configurar




Se a configuração falhar, reponha o dispositivo e reconfigure-o.

Consulte [Introdução do produto](#)

Utilização

Painel de controlo do dispositivo



1. Volta à página de controlo
2. Controlo em tempo real
3. Estado do temporizador
4. Botão ON/OFF

5. Ver o estado do histórico
6. Definições do dispositivo
7. Definições do temporizador
8. Hora do dispositivo